



Ευχαριστούμε για την αγορά του magnetchrom !



Μαγνητικό Υπόστρωμα

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Υπολογίστε την επιφάνεια εφαρμογής, Ύψος x Πλάτος = Τετραγωνικό μέτρο.
- Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση που σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε αραίωση του υλικού με νερό ή οποιαδήποτε πρόσμιξη με άλλο υλικό.
- Ανακινείστε και ανακατέψτε πολύ καλά πριν από τη χρήση αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Κάθε στρώμα μαγνητικού υποστρώματος σε στεγνή μορφή έχει πάχος περίπου 90 μμ.  
Για καλύτερα αποτελέσματα απαιτούνται 3 χέρια - επιστρώσεις , που συνεπάγεται ότι όσο περισσότερα στρώματα βαφής εφαρμόζονται τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η ισχύς του μαγνήτη στην επιφάνεια.
- Το εφαρμοσμένο προϊόν δε χάνει τις ιδιότητες του στο χρόνο, αλλά μειώνεται η δράση όταν επικαλυφθεί με πάνω από 2 επιστρώσεις χρώματος
- Η δύναμη της έλξης που εφαρμόζεται εξαρτάται από την ποιότητα και το μέγεθος των μαγνητών που χρησιμοποιούνται. Συνιστάται να προτιμώνται μαγνήτες ( φυσικοί , νεοδυμίου ) μικρού πάχους και μεγάλης επιφάνειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μαγνήτες: [www.magnetchrom.gr](http://www.magnetchrom.gr)

## ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

01

### ΑΣΤΑΡΙ

Όταν η επιφάνεια είναι έτοιμη βαμμένη με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα και είναι σε καλή κατάσταση, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε απευθείας το μαγνητικό υπόστρωμα Magnet chrom . Όταν η επιφάνεια είναι από: αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, ύφασμα, PVC, απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι της Evomat Xtra primer. Σε καινούρια (άβαφη) επιφάνεια από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μπετόν, σοβά, porenbeton, απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας με οποιοδήποτε ακρυλικό αστάρι νερού.



02

### ΕΞΑΕΡΙΣΤΕ


Ανοίξτε τα παράθυρα, πόρτες για γρήγορο στέγνωμα.



03

## ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ

Ανακινήστε καλά το δοχείο και αναδεύστε το υλικό στο δοχείο.



04

## ΣΤΡΩΣΗ

Εφαρμόζεται με ρολό λαδομπογιάς ή πινέλο το ελάχιστο σε 3 επιστρώσεις. Για μικρές επιφάνειες χρησιμοποιήστε ρολό πλάτους 10 cm, ενώ για μεγάλες επιφάνειες 20 cm. Οριοθετήστε την επιφάνεια που θα βάψετε με αυτοκόλλητη ταινία βαψίματος.



05

## ΕΠΑΝΕΒΑΦΗ

Επαναλάβετε το βήμα 5 το ελάχιστο 3 φορές. Το magnet chrom στεγνώνει γρήγορα στην αφή σε λιγότερο από 20 λεπτά και επαναβάφεται μετά από 30 λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).



06

## ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ


Το μαγνητικό υπόστρωμα στεγνώνει πλήρως μετά από 12 ώρες, και είναι έτοιμο να βαφτεί με οποιοδήποτε κοινό πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε οποιαδήποτε απόχρωση.



07

## ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΕ+ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Αφού στεγνώσει πλήρως και το χρώμα, είναι έτοιμη η επιφάνεια για να μαγνητίσετε κάθε ιδέα σας !

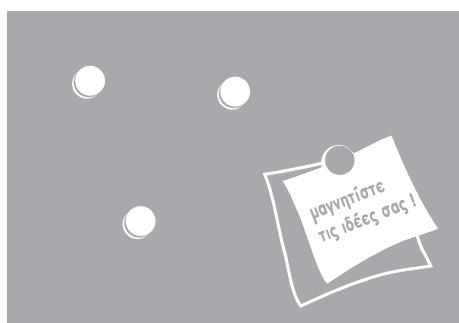

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μετά την επαφή με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μακριά από παιδιά κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε απευθείας επαφή με το ρεύμα, καθώς έχει τις ίδιες ιδιότητες με μια μεταλλική επιφάνεια. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειρισθείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την νομοθεσία.